



Camera CCTV: HEM-IP5V-9

Conditii Utilizare:

Ambient	Exterior
Interval temperatura	-40°C~+60°C
Umiditate maxima	85% necondensata

Alimentare:

Tensiune	12Vcc ±10%
Consum cu IR/NOAPTE	1050 mA
Consum fara IR/ZI	150 mA

Caracteristici Video/Audio:

Tehnologie semnal	IP ONVIF
Sistem semnal	PAL
Tip senzor	Smartsens
Element imagine	SC5300
DSP	HI3516D
Dimensiune senzor	1/2.8" D 6.46 mm
Rezolutie digitala maxima	2592x1944P 5MegaPixeli
Rez. orizontala CVBS maxima	fara
Cadre secunda maxim	30
Raport zgomot	≥63dB (color)
Lux minim Color	0.001Lux @ F1.2
Lux minim Monocrom	0.001Lux @ F1.2
Intrari Audio:	NU

Specificatii carcasa:

Standard protectie Praf/Apa	IP66
Absorbant umiditate Microporos	SilicaGel 5g PP
Axe reglaj	2
Aspect carcasa	Bullet
Material carcasa	metalica
Culoare carcasa	negru
Inaltime camera (*1)	183 mm
Lungime camera (*2)	155 mm
Lungime aparatoare (*3)	185 mm
Lungime picior montaj (*4)	185 mm
Baza montaj (*5)	94 x 65 mm
Gauri montaj Ø	6 mm

Conectori si control Cablu:


Alimentare (intrare)	DC
Video (iesire)	NU
Audio (intrare)	NU
Audio (iesire)	NU
Retea (comunicatie)	RJ45 IZOLAT IP65
OSD Joystick	NU

Lentila:

Unghi vizualizare orizontal	80°
Distanta Focala	3,6 mm
Focus	Fix
Iris	Fix
Diafragma	F1,2
Rezolutie	2 MPX
Filtru IR-CUT	Auto Retractable

Luminare InfraRosu:

Generatie	III
Leduri IR	4 ARRAY
Led Ø	12 mm
Lungimea de unda	850 nm
Unghi iluminare	100°
Distanta IR max (m)	50
Distanta IR vs Senzor (m):	40

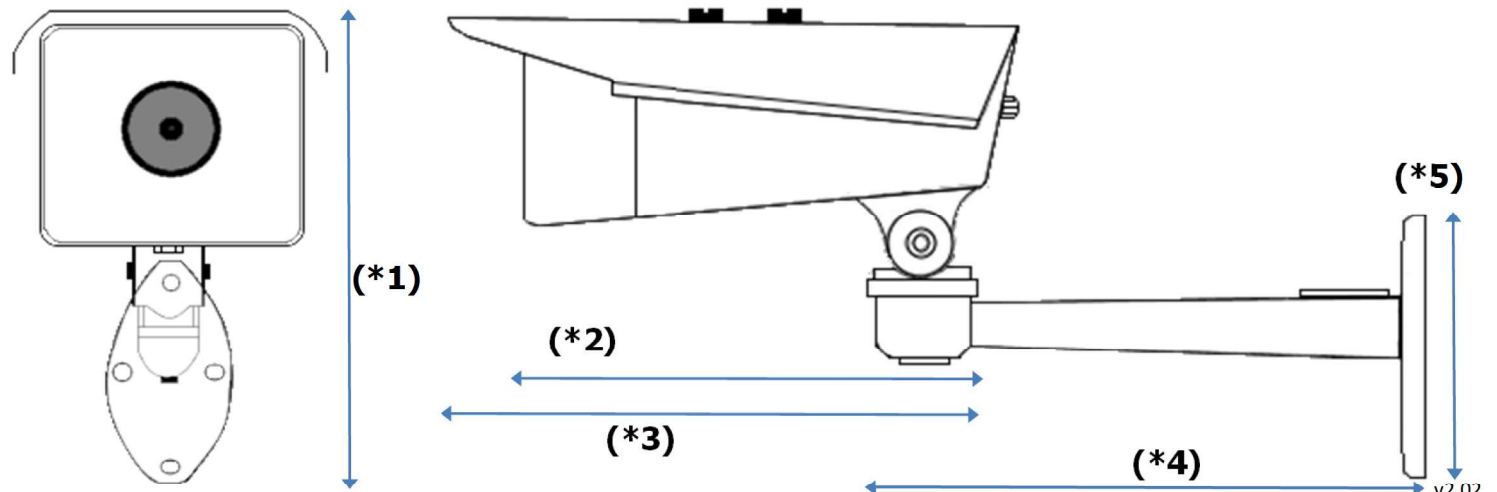

Parameteri Video:

Luminozitate	Ajustabil (0-255)
Contrast	Ajustabil (0-255)
Accentuare diferite	Ajustabil (0-255)
Saturatie culoare	Ajustabil (0-255)
Gamma/Tone	NU
Hue	NU
Mod Zi-Noapte	Auto, Programabil, Color, Monocrom
D-WDR / WDR	Configurabil Noapte si Zi, Ajustabil (0-100)
Control Balans de Alb	Auto, Manual
Obturator Electronic	AES, AET, Auto, Manual (1/25-1/10000), IDC
D-WDR / WDR	Configurabil Noapte si Zi, Ajustabil (0-100)
Amplificare imagine	Auto Gain Control, Configurabil Noapte si Zi, Ajustabil (0-100)
Expunere	BLC Ajustabil (0-255)
Ajustare optica imagine	Coridor Mode, Prevent Exposure
Oglindire imagine	Vertical, Orizontal
Imagine negativ	NU

Compresie video:

Codec Video	H.265+, H.265, H.264	Profile	BaseProfile, PrivateData
Codare Video Flux Principal (rezolutie, cadre, banda)	ajustabile, CBR VBR CVBR: 2592x1944 (5mpx), 7-20fps, 500kb-8Mbps 2592x1520 (4mpx), 7-20fps, 500kb-8Mbps 2560x1440 (4mpx), 7-25fps, 500kb-8Mbps 2048x1520 (3mpx), 7-30fps, 500kb-8Mbps 2304x1296 (3mpx), 7-30fps, 500kb-8Mbps 1920x1080 (2mpx), 7-30fps, 500kb-8Mbps	Codare Video Flux Secundar (rezolutie, cadre, banda)	ajustabile, CBR VBR CVBR: 704x576(D1), 7-MAX_MAIN fps, 50kb-2Mbps 576x448(448p), 7-MAX_MAIN fps, 50kb-2Mbps 640x480(VGA), 7-MAX_MAIN fps, 50kb-2Mbps 640x360, 7-MAX_MAIN fps, 50kb-2Mbps 320x240(CIF), 7-MAX_MAIN fps, 50kb-2Mbps
Codare Audio (codec, banda)			G.711U; 64Kbps/8kbps; ajustabil intrare (0-100)

Procesare Video:

Informatii imagine	Titlu, Data, Ora, Zi, Rezolutie, Bitrate
Mascare zone private	4 zone definibile
Detectie miscare	396 zone maxim definibile / cu reglare sensibilitate(0-100), declansare(0-100) in 2 intervale

Conectivitate:

Protocoale suportate	TCP/IP, IPv4, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, FTP, DNS, DDNS, DHCP, NTP, PPPOE, SMTP
Acces configurare	IE Browser, UC, APP; actualizare firmware local sau de la distanta
Acces cu Autentificare	Utilizatori definibili (max 10) cu drepturi predefinite (3) si parola
Acces retea	Adaptor retea 10/100Base-T, half/full duplex, Auto-MDIX

Exemple vizualizare camera:

Unghi vizualizare orizontal		80°	80°	
Distanta pana la obiectiv (m)	Latime cadru (m)	Distanta pana la obiectiv (m)	Latime cadru (m)	
3	5	4	7	
5	8	6	10	
7	12	8	13	
9	15	10	17	
11	18	12	20	
13	22	14	23	
15	25	16	27	
17	29	18,5	31	
20	34	25	42	
30	50	35	59	
40	67	45	76	
50	84	55	92	
60	101	65	109	
70	117	75	126	
80	134	85	143	
90	151	95	159	



OOGIS
CCTV SYSTEMS

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

SUBSCRISA

S.C. ONESTORE ENERGY S.R.L.

Nr. Reg. Com.: J40/14484/2008

Cod Unic Inregistr.: RO24386651

Adresa sediu: Calea Ferentari, Nr. 133, Sector 5, Bucuresti
declaram pe propria raspundere, ca utilizarea și asigurarea mentenanței
produselor identificate prin model:

Camera CCTV: OOGIS HEM-IP5V-9

De către persoane care respectă întocmai manualul de utilizare, respectiv instrucțiunile specifice de lucru pentru asigurarea serviciilor de mentenanță a acestora, nu pun în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii și protecția mediului.

Declarăm că în urma sesiunilor de testare individuală, în mediul specific de testare al Producătorului, produsele enumerate mai sus îndeplinesc cerințele specifice următoarelor standarde europene:

EN 609501:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 +A2:2013;

IEC 609501:2005 +A1:2009 +A2:2013;

EN 50364:2010; EN 50566:2013; EN 62479:2010

Precum și Directiva RoHS 2011/65/EU.(EN 50581:2012)

Produsele identificate mai sus vor purta,
conform reglementărilor în vigoare, marcajul **CE**

Emisa în 02-02-2018



ONESTORE ENERGY S.R.L.

Reprezentată prin

Dir. Andrei Smarandache